



YUKO FORMULA 15W-40

Автомобільна мінеральна моторна олива екстра-класу.

Опис

Призначена для всесезонного застосування в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів і мікроавтобусів, в т.ч. інжекторних, багатоклапанних, турбованих.

Виробляється з високоякісних мінеральних базових олив з додаванням збалансованого пакету присадок.

Доступна фасовка

Відро жерстяне 20л

Каністра 20л

Бочка 200л

Налив

Переваги


- Ідеальне співвідношення «ціна - якість»;
- Універсальність оливи дозволяє застосування практично у всіх бензинових і дизельних двигунах автомобілів випущених до 2003 року;
- Має відмінні антипінні і антикорозійні властивості;
- Продукт сумісний з усіма типами ущільнень;
- Має відмінні миючі властивості, що дозволяє ефективно видаляти відкладення і осад з двигуна.

Відповідності

SAE 15W-40 | API SJ/CF-4 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	14,7
Індекс в'язкості	126
Лужне число, мг КОН/г	9,9
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	220
Температура застигання, °C	-30

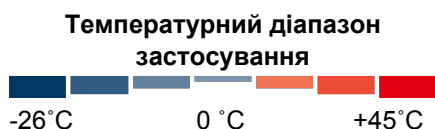

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-008-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.