



YUKO I 460PB (ISO 460)

Олива для підшипників рідинного тертя прокатних станів.

Опис

Призначена для змащування підшипників рідинного тертя (ПРТ) прокатних станів, застосовуваних на металургійних, сталеливарних, шинних та інших підприємствах, де є необхідність змащування підшипників рідинного тертя.

Виробляється з високоякісних базових олів селективного очищення з додаванням сучасних присадок.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги


- Є основним типом оливи для змащування ПРТ;
- Високі деемульгуючі властивості дозволяють використовувати оливу навіть в умовах обводнення;
- Дозволяє збільшити продуктивність прокатних станів і ресурс роботи ПРТ.

Відповідності

ISO 460 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	28.0
Індекс в'язкості	92
Кислотне число, мг КОН/г	0.5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	250
Температура застигання, °C	-10

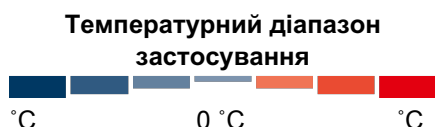

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-012-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.