



IND **KC-19 (ISO 220)**

Олива компресорна.

Опис

Призначена для змащування поршневих компресорів середнього та високого тиску.

Використовується в поршневих і ротаційних компресорах помірних (середнього і високого тиску) режимів роботи при температурах нагнітання нижче 160 °С.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги


- захищає обладнання від зносу і корозії;
- має високі експлуатаційними властивості;
- забезпечує зниження експлуатаційних витрат пов'язаних з вимушеним простоюванням устаткування;
- схвалено до застосування більшістю виробників вітчизняних поршневих компресорів.

Відповідності

ISO 220 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	21,4
Індекс в'язкості	88
Густина при 20°C, кг/м ³	890
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	262
Температура застигання, °С	-15

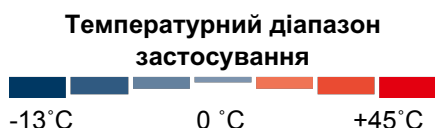

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-007-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація ві 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.