

## Новий продукт з покращеними протизносними властивостями

Масило YUKO Літол-24 EP призначене для змащування вузлів тертя всіх видів: підшипників кочення та ковзання, шарнірів, зубчастих та інших передач промислового та іншого обладнання сільськогосподарської, автомобільної та будівельної техніки при температурі робочих елементів -40...+120 (короткочасно 130).

Масило YUKO Літол-24 EP містить пакет сучасних протизносних присадок EP (extreme pressure), що дозволяє ефективно працювати механізмам та вузлам тертя за умов великих навантажень та підвищеної вологості.

### Літол-24 EP у порівнянні\* з Літол-24 за ГОСТ

Назва показника	Од. вим.	Літол-24 за ГОСТ	Літол-24 EP
Температура застосування	°C	-40...+120 (к.час 130)	-40...+120 (к.час 130)
Критичне навантаження	H	≥ 617	823
Індекс задиру	H	≥ 274	372
Межа міцності при 20°C	Па	925	730
Протистояння до вимивання водою	%	97%	99,3%
Показник концистенції за NLGI	—	3	2

\*вище значення – краще характеристики показника

### Літол-24 EP у порівнянні з Літол-24 за ГОСТ краще протистоїть:

- зносу та ударним навантаженням за умов стандартних робочих температур
- вимиванню брудною та солоною водою завдяки відмінній адгезії
- екстремально низьким температурам

## Літол-24 EP – нове покращене мастило!

### Форма випуску



Відро 3 л (2,7 кг)



Відро 10 л (9 кг)



Відро 20 л (17 кг)

Детальніше про продукт:



[yuko.ua](http://yuko.ua)

+380 800 60 5555

Hot-line




Support  
Online



### Специфікації

NLGI 2  
KP2K-40 DIN 51502  
ISO-L-XDCEB 2

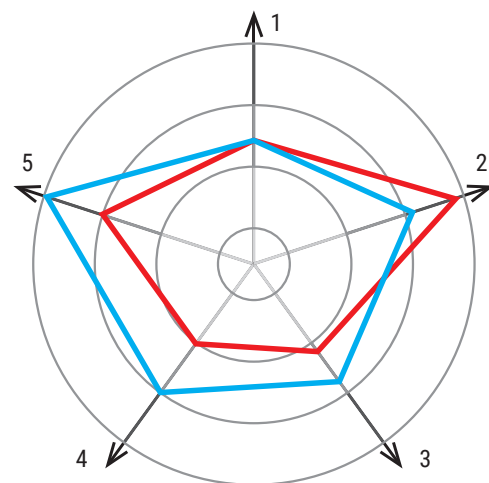

— YUKO Літол-24 EP  
— Літол-24 за ГОСТ

1. Температура застосування
2. Межа міцності при 20°C
3. Протистояння до вимивання водою
4. Критичне навантаження
5. Індекс задиру